

FESCO DRAIN

D-p14
1. Ausgabe Februar 2015

Beschreibung

Gefälledämmplatten bestehend aus expandierter Perlite, Bindemitteln und Fasern.

FescoDrain erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13169.

Die Herstellung ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Anwendungen

Wärmedämmung unter Dachabdichtungssystemen auf Beton-, Holz- oder Betonkassetendecken.

FescoDrain ist geeignet für alle Arten von öffentlichen Gebäuden mit selbstschützenden bzw. Abdichtungssystemen mit Auflast; gedämmten Parkdecks für leichte oder schwere Fahrzeuge, Dachbegrünungen mit beschwerten, mechanisch befestigten, voll verklebten oder in Heißbitumen verlegten Dachabdichtungen.

Geeignet für Neubauten oder Sanierungen, ebenso als Abdeckung für organische Dämmstoffe.

▶ Siehe auch die entsprechende Anwendungsbroschüre.

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.15-1524
CE-Kennzeichnung (Fesco)**


Standardabmessungen

Länge	1200 mm		
Breite	600 mm		
Gefälle: - für generelle Dachentwässerung - für spezielle Dachentwässerung	1%	1,67%	2%
	2,5%	3,33%	4,17%

Sonstige Abmessungen und Gefälle auf Anfrage

Eigenschaften

Siehe auch: Fesco Produktdatenblatt.

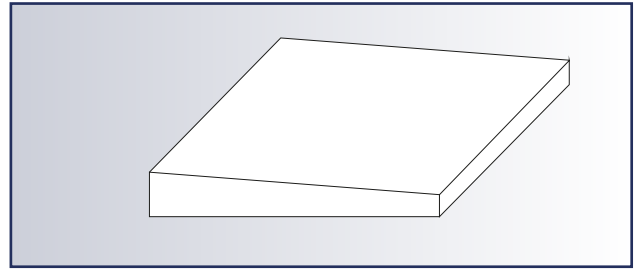

Vorteile

- Druck- und verformungsbeständig gegen Muldenbildung
- Unempfindlich gegen jede Art von Fußgängerverkehr während und nach der Verlegung
- Gute Dimensionsstabilität
- Schützt organische Dämmstoffe (unter Gussasphalt)
- Ökologisch und wiederverwertbar durch Recycling
- Ausgewiesene Wärmedämmeigenschaften