

# PRODOTTI OTTENUTI PER TAGLIO

I-p21  
1ª edizione Febbraio 2015

## FESCOFIT

### Descrizione

Pannello isolante in larghezza variabile ottenuto per taglio in fabbrica di pannelli in perlite espansa, fibre e leganti, conformi alla norma EN 13169.

Produzione certificata ISO 9001 e ISO 14001.

### Utilizzo


Fescofit si utilizza per compensare le nervature delle lamiere grecate portanti di copertura o per applicazioni simili.

### Caratteristiche tecnico-fisiche

Consultare la scheda Fesco.

Dimensioni : a richiesta

**Certificato Acermi n° 03/017/091**  
**Marcatura CE (Fesco)**

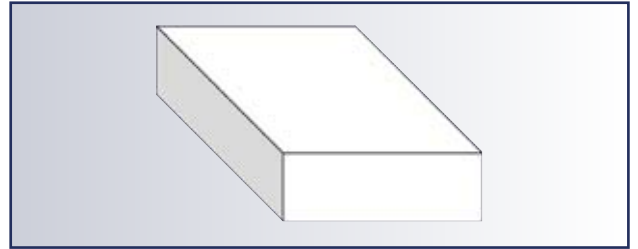

### Vantaggi

- Prodotto naturale e ecologico
- Caratteristiche termiche certificate e stabili nel tempo
- Adatto a dimensioni particolari
- Resistente in compressione

## FESCO FILLET

### Descrizione

Profili a sezione trapezoidale ottenuti per taglio in fabbrica di pannelli in perlite espansa, fibre e leganti, conformi alla norma EN 13169.

Produzione certificata ISO 9001 e ISO 14001.

### Utilizzo

Fesco Fillet si utilizza per raccordarsi ai verticali del piano di copertura e lucernai.

### Caratteristiche tecnico-fisiche

Consultare la scheda Fesco.


Lunghezza : 1000 mm

Sezione : 50 x 50 mm

80 x 80 mm

100 x 100 mm

150 x 150 mm

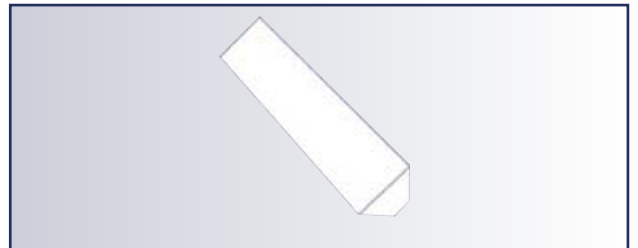

### Vantaggi

- Resistente alla compressione e al punzonamento
- Prodotto naturale e ecologico
- Riduzioni delle tensioni a carico dei rivestimenti impermeabilizzanti