

PRODUITS DÉCOUPÉS

FESCOFIT

F-p2
2^e édition sept 2023

Description

Panneau isolant de largeur variable obtenu à partir de découpe en usine de panneau en perlite expansée, fibres et liants, conforme à la norme EN 13169.

La fabrication est sous certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.

Domaine d'utilisation

Fescofit s'utilise dans les espaces creux des profils métalliques de couverture ou d'autres composants et en toiture courbe.


Caractéristiques physiques

Consulter la fiche produit Fesco.

Dimensions : à la demande

Marquage CE (Fesco)

Certificat Acermi n° 03/017/091

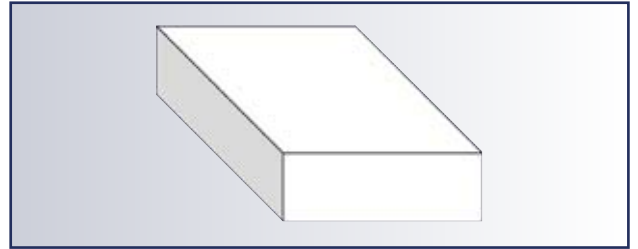

Avantages

- Produit écologique et recyclable
- Caractéristique thermique certifiée et durable
- Adapté aux contraintes dimensionnelles
- Robustesse

FESCO FILLET

Description

Pièce de section trapézoïdale obtenue à partir de découpe en usine de panneau en perlite expansée, fibres et liants, conforme à la norme EN 13169.

La fabrication est sous certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.

Domaine d'utilisation

Fesco Fillet s'utilise en pieds de relevés en toiture et angles de structure.

Caractéristiques physiques

Consulter la fiche produit Fesco.


Longueur : 1000 mm

Sections : 50 x 50 mm

80 x 80 mm

100 x 100 mm

150 x 150 mm

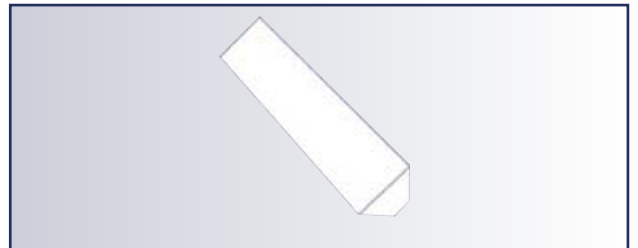

Avantages

- Résistant à la compression et au poinçonnement
- Produit écologique et recyclable
- Réduction des efforts dans les revêtements